



Hemtack

ENGINEERING CHANGE ORDER


REQUEST DATE	9/13/2024	REQUESTED BY	H.AMEZQUITA	REQUESTED RELEASE DATE	9/20/2024	ECO #	ECO-00151
AFFECTED PRODUCT LINES	AOK MOTORIZED PRODUCTS WITH AC520 SMART HUB, STANDALONE AC520 SMART HUB.						
REASON FOR CHANGE	OBSOLETE SMART HUB AND SETUP/PROGRAMMING INSTRUCTION SHEETS						
DESCRIPTION OF CHANGE	MAKE AC520 SMART HUB AND P2 POWERMATE APP SET-UP AND PROGRAMMING INSTRUCTION SHEETS OBSOLETE						
COST IMPACT	N/A						
DOCUMENT / PART NUMBER	OLD REV	NEW REV	DOCUMENT/ PART DESCRIPTION	CHANGE DESCRIPTION	FORM, FIT, OR FUNCTION AFFECTED Yes, or No	PART DISPOSITION (USE AS IS) (REWORK) (SCRAP) (OBSOLETE) (RETURN TO VENDOR) (OTHER)	
MPMI1284	-	-	AC520 SMART HOME HUB	MAKE OBSOLETE	NO	-	
MEIN0277	1	-	INSTR SHEET, 11X17 P2 POWERMATE APP SETUP ENG-SPA	MAKE OBSOLETE	NO	SCRAP	
MEIN0278	1	-	INSTR SHEET, P2 POWERMATE APP SETUP FR	MAKE OBSOLETE	NO	SCRAP	
RELEASED 09/18/2024							
ADDITIONAL INFORMATION							
AFFECTED DOCUMENTS / PROCESSES (CHECK ALL THAT APPLY)							
BOM / CONFIG	<input type="checkbox"/>	PRODUCT / PART SPEC	<input checked="" type="checkbox"/>	QC CHECKLIST	<input checked="" type="checkbox"/>	PART DRAWING	<input type="checkbox"/>
ASSEMBLY DRAWING	<input type="checkbox"/>	INSTR SHEET	<input checked="" type="checkbox"/>	PROCESS VISUAL AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	WORK INSTRUCTIONS	<input checked="" type="checkbox"/>
ECO APPROVALS ROUTING							
APPROVER	APPROVAL REQUIRED	APPROVER NAME	APPROVAL STATUS	APPROVED ON	NOTES		
PHASE II MANAGEMENT (US - DL)	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DAVIDSON	APPROVED	09/16/2024			
PHASE II PROD DEV (US - NY)	<input checked="" type="checkbox"/>	L. HUNT	APPROVED	09/17/2024			
MANAGEMENT (MX)	<input checked="" type="checkbox"/>	L. MONTEJO	APPROVED	09/13/2024			
QC / ENG (MX)	<input checked="" type="checkbox"/>	H. AMEZQUITA	APPROVED	09/13/2024			
IT (MX)	<input checked="" type="checkbox"/>	E. CASTELLANOS	APPROVED	09/13/2024			
PRODUCTION (MX)	<input type="checkbox"/>						
MATERIALS (MX)	<input type="checkbox"/>						

ACTIONS REQUIRED


BOM / CONFIG	<input type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED BY IT (MX)
PRODUCT / PART SPEC	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
QC CHECKLIST	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
PART DRAWING	<input type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
ASSEMBLY DRAWING	<input type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
INSTR SHEET	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED PHASE II (USA)
PROCESS VISUAL AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
WORK INSTRUCTIONS	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)

PICTURES, DRAWINGS, ETC.


- 1) Elija “Yo” en el escritorio P2 POWERMATE y luego seleccione el menú “Gestión familiar”
- 2) Elija “Permiso de Miembro”
- 3) Toca “+” miembros de la familia en la esquina superior derecha de la pantalla

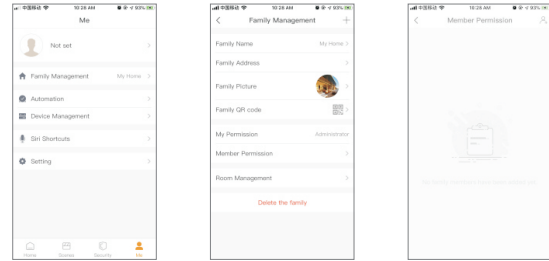

- 4) Ingrese la “Dirección de correo electrónico de la cuenta” de su familia, luego vaya al final, envíe una invitación a su familiar

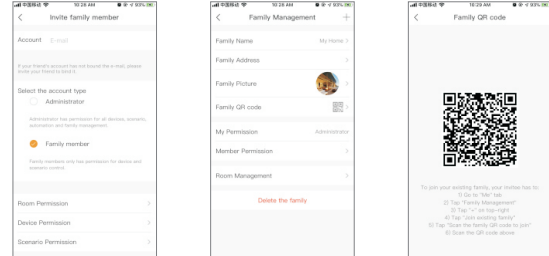


- 5) Cuando su familiar recibe y acepta la invitación, la cuenta de Administración muestra el código QR de la familia que el miembro de la familia escaneará. El miembro de la familia presiona “+” en la esquina superior derecha y elige “Agregar a una familia existente”. Elija “escanear el código QR de la familia para unirse” y luego escanee el código en la pantalla de administradores

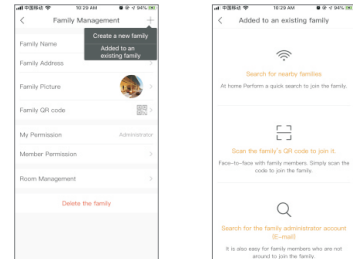


Paso 6. Gestión de comandos de voz “Acceso directo de Siri”


- 1) Elija “Escenas” en el escritorio P2 POWERMATE. Crea una escena
- 2) Desliza el icono de “escena” hacia la izquierda y luego elige “Editar” escena
- 3) Agregar tarea de ejecución

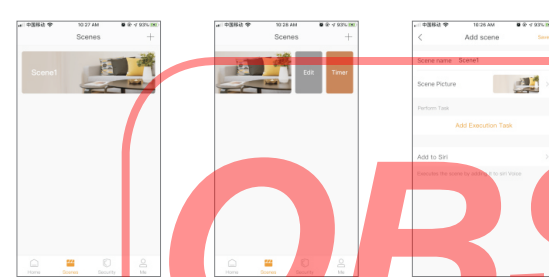

- 4) Elija “Dispositivo” y luego seleccione la sombra que desea agregar a esta escena

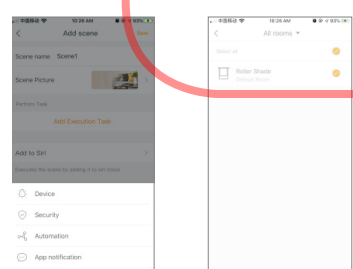


- 5) Elija una “Acción” para el tono que seleccionó. Luego, agregue a Siri
- 6) En el menú Agregar a Siri, puede editar el “comando de acceso directo de Siri”. Por ejemplo: “sombra abierta en el dormitorio”. Una vez configuradas todas las tareas, guarde la escena. Ahora puedes dejar que Siri controle tus cortinas

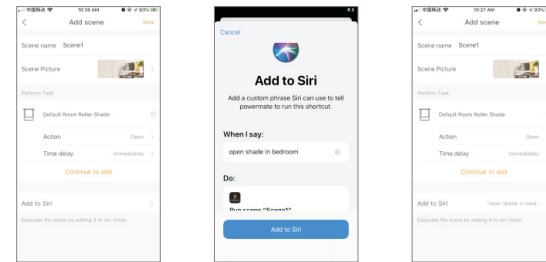


Paso 7. Enlace al dispositivo de control de voz “Amazon Alexa” y “Google Home”


- 1) Inicie sesión en su aplicación “Amazon Alexa” o “Google home”
- 2) “Amazon Alexa” agrega “Habilidades y juegos” “Google Home” agrega “Control de casa”

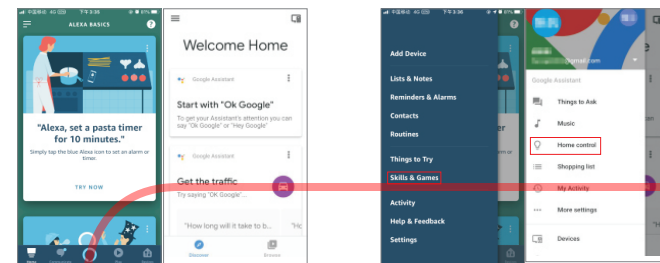

- 3) Buscar “p2 powermate”
- 4) Elija “HABILITAR PARA USAR”

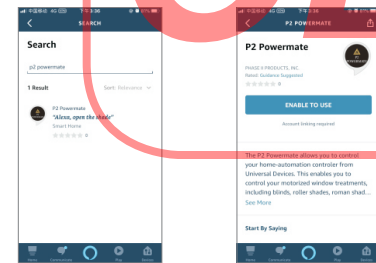


- 5) Ingrese su cuenta y contraseña “p2 powermate”, luego inicie sesión. Ahora P2 Powermate se ha vinculado a su dispositivo de control de voz “Alexa” o “Google Home”

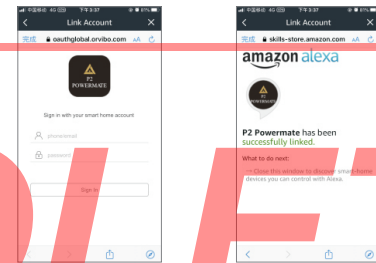

P2 Powermate App Set-up


Version 2.0 Part # MEIN0277 Rev. 1 ENG

Step 1. Download & Install “P2 POWERMATE” APP on your cellphone

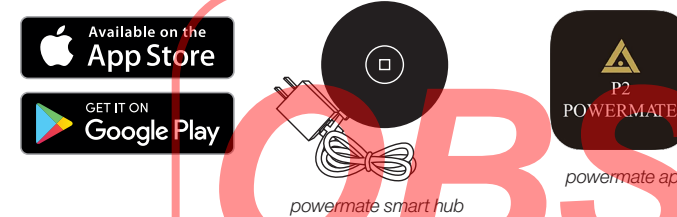

- 1) Search for “P2 POWERMATE” on the App Store or Google play
- 2) Download “P2 POWERMATE” and install the APP on your phone


Step 2. Register and login to the P2 POWERMATE APP

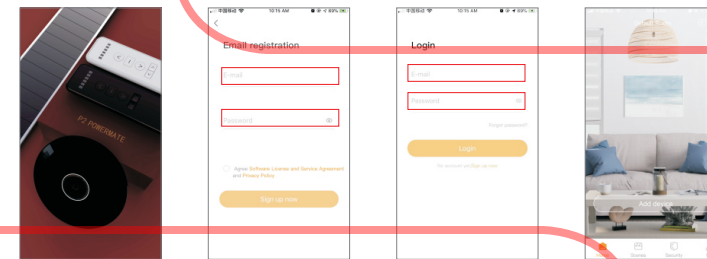

- 1) When installation is complete open P2 POWERMATE
- 2) Create an account using your e-mail address – enter a password that should include letters and numbers only, no signs or special characters
- 3) Login in to your account (after the account is established you will login to the APP directly)

Step 3. Link the P2 POWERMATE hub to the POWERMATE APP


- 1) Choose “Add device” on desktop
- 2) Choose P2 POWERMATE Smart Hub
- 3) Choose “Allone Pro”

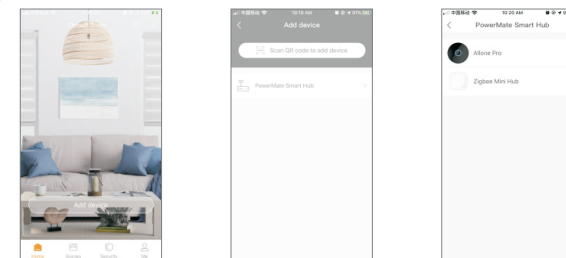

- 4) Power on the P2 POWERMATE hub
- 5) Press and hold the central button on the hub until the circular light turns RED and Flashes



- 6) Choose “Next” on the P2 POWERMATE APP
- 7) Choose “Join” to enable the hub to access your Wi-Fi
Network Tip: Make sure your network is available, not restricted to assure access
- 8) Select your Wi-Fi network and input your Wi-Fi password
- 9) The P2 POWERMATE hub will connect to your Wi-Fi network automatically. When you see “Added successfully” on the P2 POWERMATE APP, choose “Done”

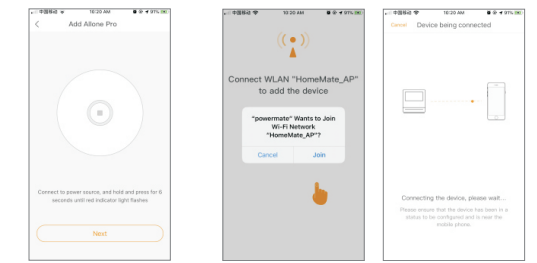


- 10) The APP is linked to the P2 POWERMATE hub when Allone Pro appears on the desktop




Step 4. Add your shades to the P2 POWERMATE APP

Note: all motors shades must be programmed on a remote control with upper and lower limits set before pairing each motor to the smart hub

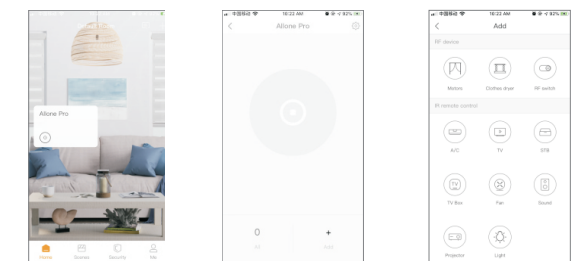

- 1) Choose “Allone Pro” on the APP desktop
- 2) Choose “+ Add” at the menus bottom right corner
- 3) Choose “Motor” device
- 4) Select the channel on the remote that corresponds to each motor being added to the APP. Press and hold the STOP button on the remote for about 5 seconds. The motor will oscillate and is now in pairing mode. Tap PAIRING on the Powermate APP – the shade will oscillate again and is now added to the APP
If not, repeat the step 4 operation.

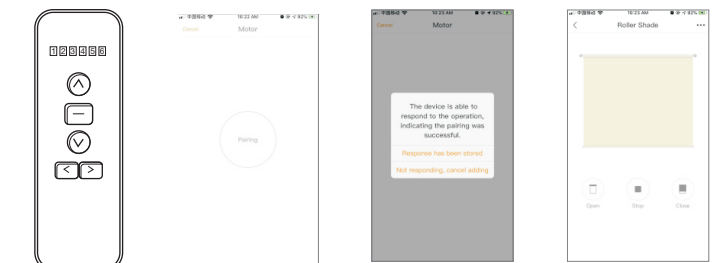


- 5) Choose “Response has been stored” when the shade is successfully added to APP.
- 6) The shade has been added to the P2 POWERMATE APP. Confirm that you can now control the shade using the APP, and then proceed to add additional shades if applicable.


Step 5. Family “Member Permission” management
Note that the set-up account is the one and only administrator – only the administrator’s login can make changes to the APP. However, the administration account can add family members with their own ID, and they can then control the shades from their phones or tablets.

- 1) Choose “Me” on the P2 POWERMATE desktop, and then Select “family Management” menu


- 2) Choose "Member Permission"
- 3) Tap "+" family members at the top right corner of the screen

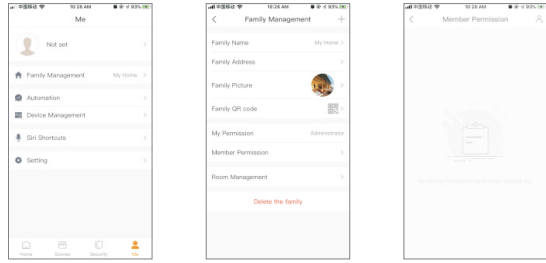

- 4) Input your family "Account e-mail address" then go to bottom, send an invitation to your family member

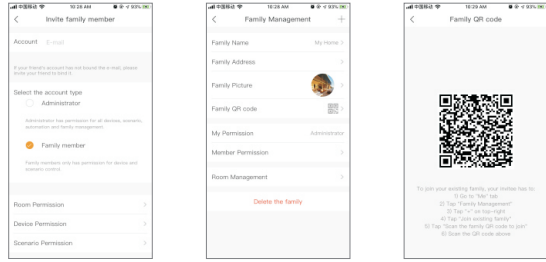


- 5) When your family member receives and accepts the invitation, the Administration account shows the family QR Code that the family member will scan. The family member taps "+" at the top right corner, and chooses "Add to an existing family". Choose "scan the family's QR code to join it", and then scan the code on the administrators screen

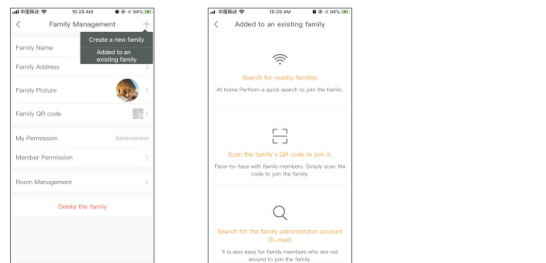


Step 6. "Siri Shortcut" Voice Command Management


- 1) Choose "Scenes" on the P2 POWERMATE desktop. Create a scene
- 2) Slide the "scene" icon to left, and then choose "Edit" scene
- 3) Add Execution Task

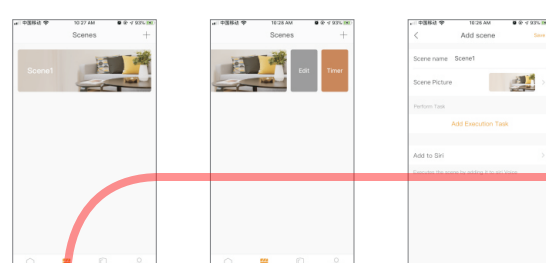

- 4) Choose "Device" and then select the shade you want to add to this scene
- 5) Choose an "Action" for the shade you selected. Then Add to Siri.

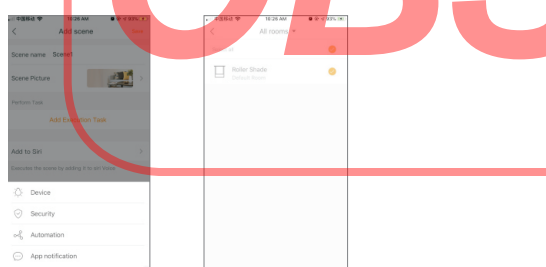


- 6) In the Add to Siri menu, you can edit the "Siri shortcut command". For example: "open shade in bedroom". After all tasks are set up, save the scene. Now you can let Siri control your shades

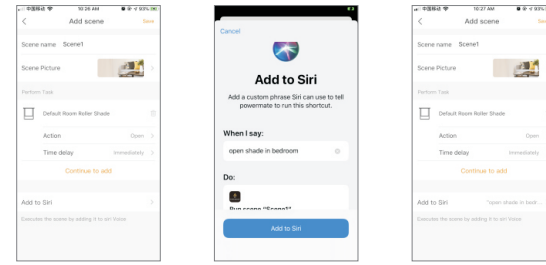

Step 7. Link to "Amazon Alexa" & "Google home" voice control device


- 1) Login in your "Amazon Alexa" or "Google home" APP
- 2) "Amazon Alexa" add "Skills & Games" "Google Home" add "Home control"

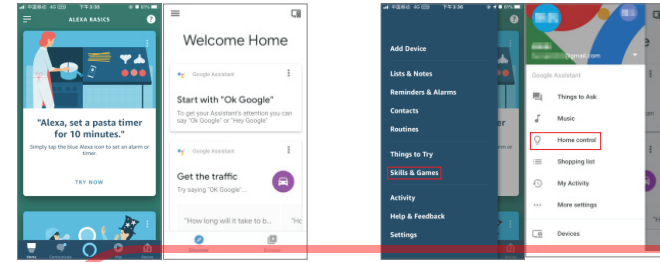

- 3) Search "p2 powermate"
- 4) Choose "ENABLE TO USE"




- 5) Input your "p2 powermate" account and password, then sign in. Now P2 Powermate has been linked to your "Alexa" or "Google Home" voice control device

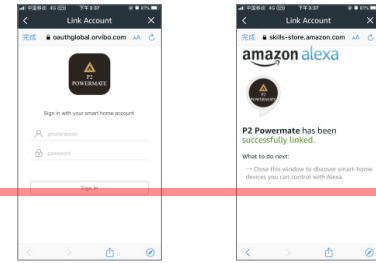

Configuración del app P2 Powermate


Version 2.0 Part # MEIN0277 Rev. 1 SP

Paso 1. Descargue e instale la aplicación P2 POWERMATE en su celular

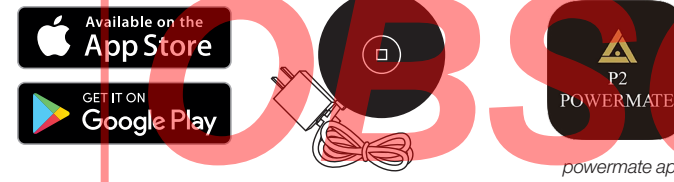

- 1) Busque "P2 POWERMATE" en la App Store o Google Play
- 2) Descargue "P2 POWERMATE" e instale en su teléfono

Paso 2. Regístrese e inicie sesión en la aplicación P2 POWERMATE

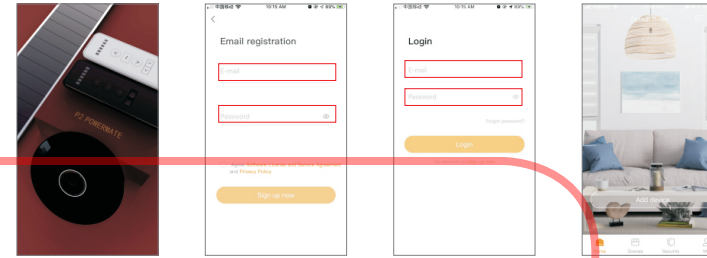


- 1) Cuando la instalación esté completa, abra P2 POWERMATE
- 2) Cree una cuenta con su dirección de correo electrónico: ingrese una contraseña que debe incluir solo letras y números, sin signos ni caracteres especiales

- 3) Inicie sesión en su cuenta (una vez establecida la cuenta, iniciará sesión en la aplicación directamente)

Paso 3. Vincular el Hub P2 POWERMATE a la aplicación POWERMATE


- 1) Elija "Agregar dispositivo" en el escritorio
- 2) Elija P2 POWERMATE Smart Hub
- 3) Elija "Allone Pro"

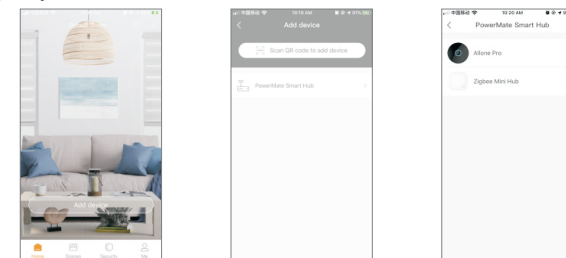


- 4) Encienda el P2 POWERMATE hub
- 5) Mantenga presionado el botón central en el Hub hasta que la luz circular se vuelva ROJA y parpadee



- 6) Presione "NEXT" en la aplicación P2 POWERMATE
- 7) Elija "Join" para permitir que el concentrador acceda a su Wi-Fi
Consejo de red: asegúrese de que su red esté disponible, no restringida para asegurar el acceso
- 8) Seleccione su red Wi-Fi e ingrese su contraseña de Wi-Fi
- 9) El Hub P2 POWERMATE se conectará a su red Wi-Fi automáticamente. Cuando vea "Agregado exitosamente" en la APLICACIÓN P2 POWERMATE, elija "Listo"

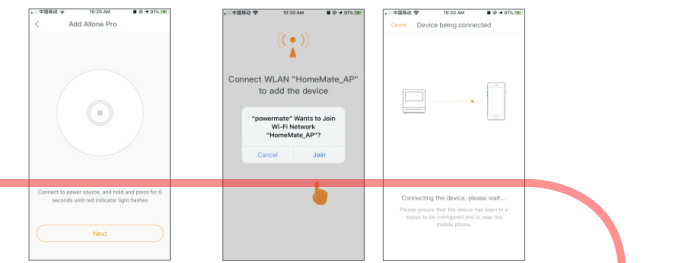


- 10) La aplicación está vinculada al Hub P2 POWERMATE cuando Allone Pro aparece en el escritorio

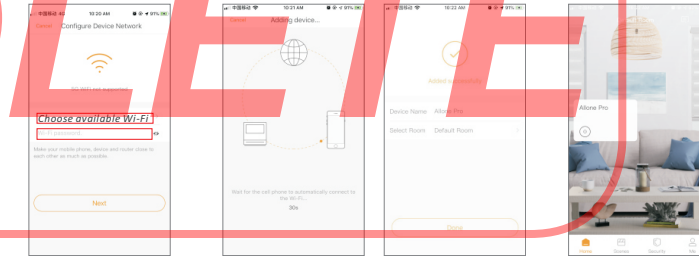


Paso 4. Agregue sus cortinas a la APLICACIÓN P2 POWERMATE

Nota: todas las cortinas de los motores deben programarse en un control remoto con límites superior e inferior establecidos antes de emparejar cada motor con el hub inteligente

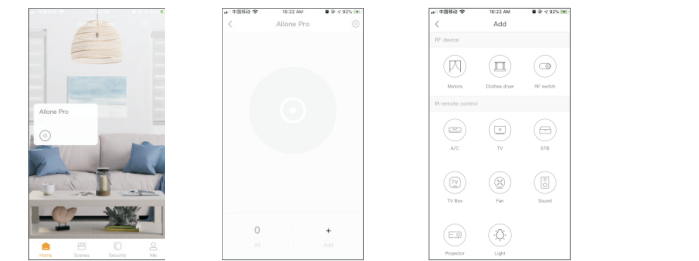

- 1) Elija "Allone Pro" en el escritorio de la aplicación
- 2) Elija "+ Agregar" en la esquina inferior derecha del menú
- 3) Elija el dispositivo "Motor"
- 4) Seleccione el canal en el control remoto que corresponde a cada motor que se agrega a la aplicación. Mantenga pulsado el botón STOP del mando a distancia durante unos 5 segundos. El motor oscilará y ahora está en modo de emparejamiento. Toque EMPAREJAMIENTO en la aplicación Powermate: la pantalla volverá a oscilar y ahora se agregará a la aplicación

Si no es así, repita la operación del paso 4

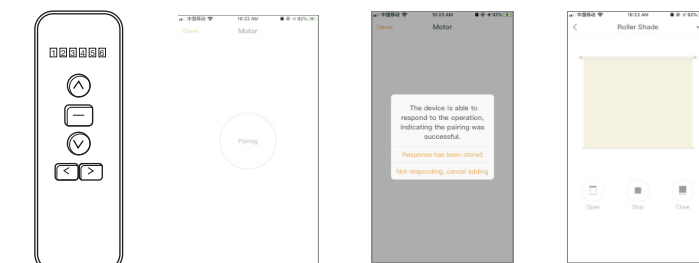


- 5) Elija "La respuesta se ha almacenado" cuando la cortina se haya agregado correctamente a la aplicación
- 6) La cortina se ha agregado a la aplicación P2 POWERMATE. Confirme que ahora puede controlar la cortina con la aplicación y luego proceda a agregar otras cortinas si corresponde

Paso 5. Gestión de "permisos de miembros" de la familia
Tenga en cuenta que la cuenta configurada es el único administrador; solo el inicio de sesión del administrador puede realizar cambios en la APLICACIÓN. Sin embargo, la cuenta de administración puede agregar miembros de la familia con su propia identificación, y luego pueden controlar las cortinas desde sus teléfonos o tabletas

Configuration de l'application P2 Powermate


Version 2.0 Part # MEIN0278 Rev. 1 FR

Étape 1. Téléchargez et installez l'application P2 POWERMATE sur votre téléphone portable

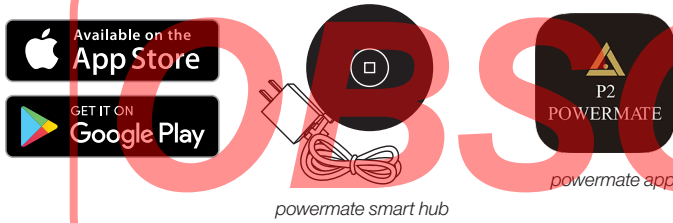

powermate smart hub

- 1) Recherchez "P2 POWERMATE" dans l'App Store ou Google Play
- 2) Téléchargez "P2 POWERMATE" et installez-le sur votre téléphone

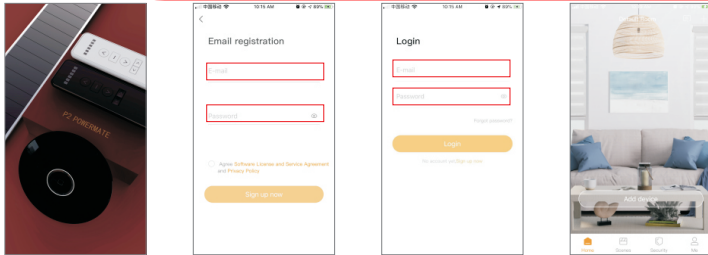

Étape 2. Inscrivez-vous et connectez-vous à l'application P2 POWERMATE

- 1) Une fois l'installation terminée, ouvrez P2 POWERMATE
- 2) Créez un compte avec votre adresse e-mail : saisissez un mot de passe qui ne doit comporter que des lettres et des chiffres, aucun signe ni caractère spécial
- 3) Connectez-vous à votre compte (une fois le compte établi, vous vous connecterez directement à l'application)

Étape 3. Lier le Hub P2 POWERMATE à l'application POWERMATE

- 1) Choisissez «Ajouter un périphérique» sur le bureau de l'application
- 2) Choisissez P2 POWERMATE Smart Hub
- 3) Choisissez «Allone Pro»




- 4) Allumez le hub P2 POWERMATE
- 5) Appuyez sur le bouton central du hub et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant circulaire devienne ROUGE et clignote



- 6) Appuyez sur «SUIVANT» dans l'application P2 POWERMATE
- 7) Choisissez «Rejoindre» pour permettre au hub d'accéder à votre Wi-Fi

Conseil réseau : assurez-vous que votre réseau est disponible et non restreint pour garantir l'accès

- 8) Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez votre mot de passe Wi-Fi
- 9) Le Hub P2 POWERMATE se connectera automatiquement à votre réseau Wi-Fi. Lorsque vous voyez «Ajouté avec succès» dans P2 POWERMATE APP, choisissez «Terminé»

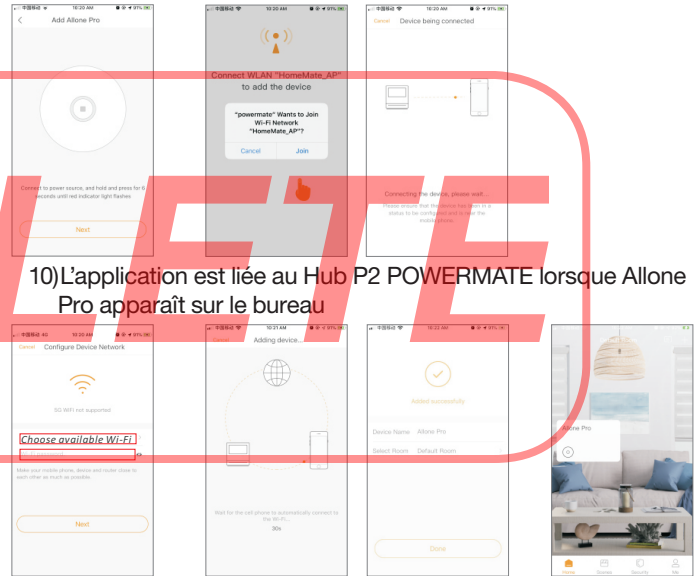


10) L'application est liée au Hub P2 POWERMATE lorsque Allone Pro apparaît sur le bureau

Étape 4. Ajoutez vos stores à l'APP P2 POWERMATE


Remarque : tous les rideaux de moteur doivent être programmés dans une télécommande avec des limites supérieures et inférieures définies avant de coupler chaque moteur avec le hub intelligent

- 1) Choisissez «Allone Pro» sur le bureau de l'application
- 2) Choisissez «+ Ajouter» dans le coin inférieur droit du menu
- 3) Choisissez l'appareil «Moteur»

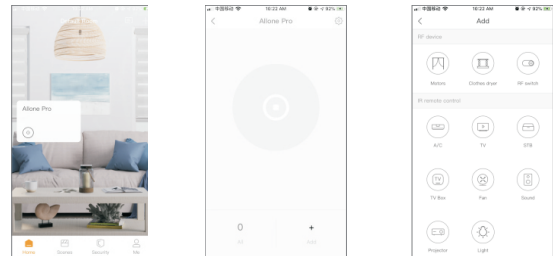

- 4) Sélectionnez le canal sur la télécommande qui correspond à chaque moteur ajouté à l'application. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton STOP de la télécommande pendant environ 5 secondes. Le moteur oscillera et est maintenant en mode d'appairage. Appuyez sur PAIRING dans l'application Powermate - l'écran clignotera à nouveau et maintenant il est ajouté à l'application


Si non, répétez l'opération de l'étape 4

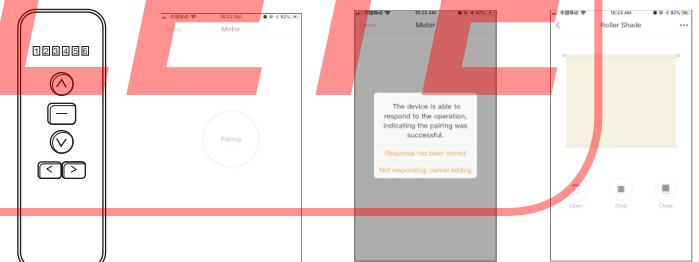


- 5) Choisissez «La réponse a été stockée» lorsque le rideau a été ajouté avec succès à l'application
- 6) Le rideau a été ajouté à l'application P2 POWERMATE. Confirmez que vous pouvez maintenant contrôler la teinte avec l'application, puis ajoutez d'autres teintes, le cas échéant

Étape 5. Gestion des « permissions des membres » de la famille
Notez que le compte configuré est le seul administrateur ; Seul le login administrateur peut apporter des modifications à l'APP. Cependant, le compte administrateur peut ajouter des membres de la famille avec leur propre identifiant, puis ils peuvent contrôler les stores à partir de leurs téléphones ou tablettes.

- 1) Choisissez « I » sur le bureau P2 POWERMATE, puis sélectionnez le menu «Gestion de la famille»
- 2) Choisissez «Autorisation de membre»
- 3) Appuyez sur les membres de la famille « + » dans le coin supérieur droit de l'écran

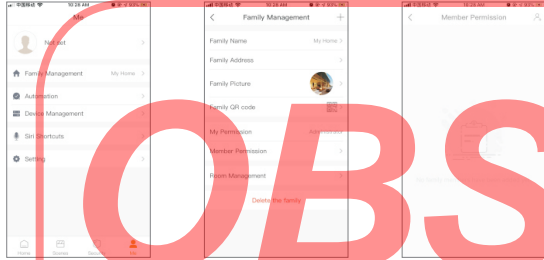


- 4) Entrez l'« Adresse e-mail du compte » de votre famille, puis allez en bas, envoyez une invitation à un membre de votre famille

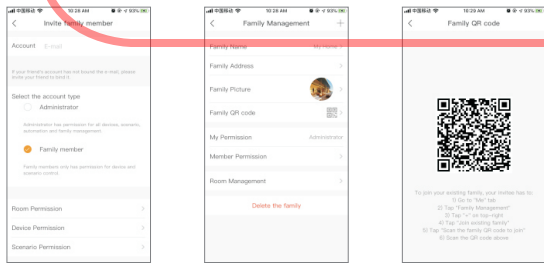


- 5) Lorsque le membre de votre famille reçoit et accepte

l'invitation, le compte Administration affiche le code QR de la famille que le membre de la famille numérisera. Le membre de la famille appuie sur «+» dans le coin supérieur droit et choisit «Ajouter à la famille existante». Choisissez «scanner le code QR de la famille pour rejoindre», puis scannez le code sur l'écran d'administration

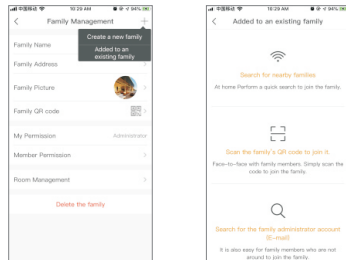


Étape 6. Gestion des commandes vocales «Siri Shortcut»


- 1) Choisissez «Scènes» sur le bureau P2 POWERMATE. Créer une scène
- 2) Faites glisser l'icône «scène» vers la gauche, puis choisissez «Modifier» la scène
- 3) Ajouter une tâche d'exécution

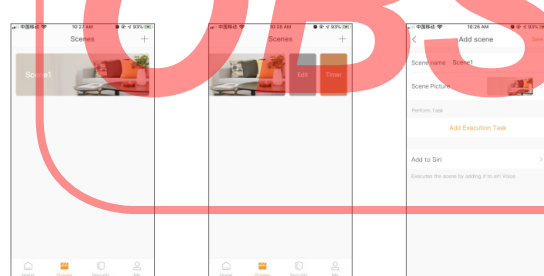

- 4) Choisissez «Device» puis sélectionnez l'ombre que vous souhaitez ajouter à cette scène

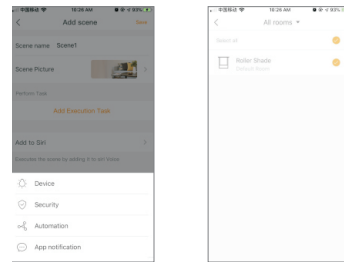


- 5) Choisissez une «Action» pour la tonalité que vous avez sélectionnée. Ajoutez ensuite Siri
- 6) Dans le menu Ajouter à Siri, vous pouvez modifier la « commande de raccourci Siri ». Par exemple : «Ombre ouverte dans la chambre». Une fois toutes les tâches configurées, enregistrez la scène. Vous pouvez désormais laisser Siri contrôler vos lunettes de soleil

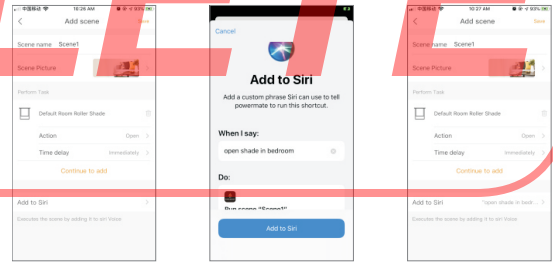


Étape 7. Lien vers le dispositif de commande vocale «Amazon Alexa» et «Google Home»

- 1) Connectez-vous à votre application «Amazon Alexa» ou «Google home»
- 2) «Amazon Alexa» ajoute «Skills and Games» «Google Home» ajoute «Home Control»

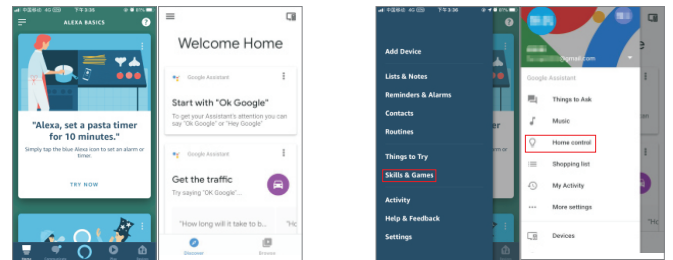

- 3) Rechercher «p2 powermate»
- 4) Choisissez «ACTIVER L'UTILISATION»

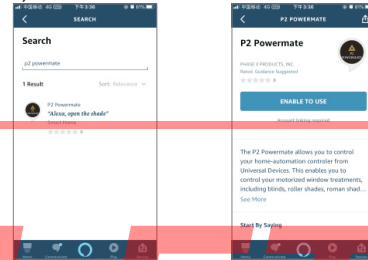

- 5) Entrez votre compte et votre mot de passe «p2 powermate», puis connectez-vous. Maintenant, P2 Powermate a été lié à votre appareil de commande vocale «Alexa» ou «Google Home»

